
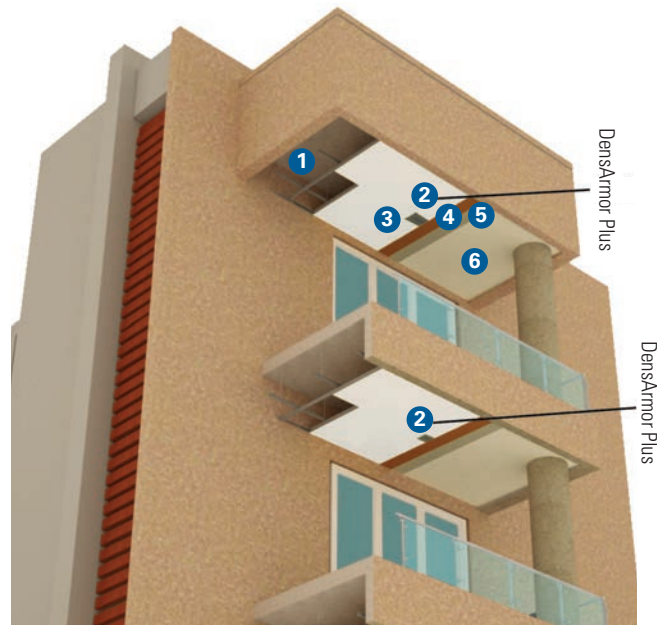


DensArmor Plus®

Paneles Interiores de Alto Rendimiento

Los paneles interiores de alto rendimiento DensArmor Plus® son paneles de yeso tratados con recubrimiento de fibra de vidrio tanto en el frente como en la parte posterior para obtener la mejor protección contra la humedad y el moho. Los paneles DensArmor Plus® son el reemplazo ideal de los paneles con recubrimiento de papel.

Durante años, el revestimiento de fibra de vidrio hoy conocido como Tecnología Dens® ha demostrado su resistencia en cualquier segmento de la construcción y bajo las condiciones climáticas más extremas y desafiantes. Ahora, esta excelente protección que brindan los paneles de alto rendimiento DensArmor Plus® se utiliza tanto en muros interiores como en plafones exteriores resolviendo las necesidades de cualquier tipo de proyecto.

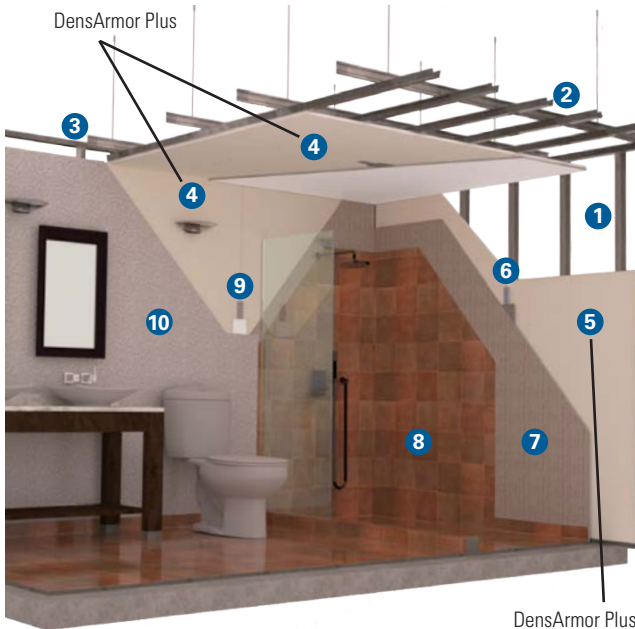

Zonas húmedas

Muros Interiores

1. Bastidor metálico cal 20 @ 40.6 cms
2. Suspensión plafón cal 26 @ 61 cms
3. Bastidor metálico cal 26 @ 61 cms
4. Panel DensArmor Plus® sobre bastidor metálico cal 26 @ 61 cms en muros pintados y en plafón
5. Panel DensArmor Plus® en área de regadera sobre bastidor metálico cal 20 @ 40.6 cms
6. Tratamiento de juntas con compuesto basecoat y cinta de refuerzo de malla de fibra de vidrio
7. Pegazulejo látex
8. Acabado cerámico
9. Tratamiento de juntas con cinta de refuerzo de fibra de vidrio o de papel con compuesto de secado químico
10. Sellador y acabado final

Terrazas

Plafones Exteriores

1. Suspensión de plafón cal 20 @ 40.6 cms
2. Panel DensArmor Plus® sobre bastidor metálico cal 20
3. Tratamiento de juntas con compuesto basecoat y malla de fibra de vidrio
4. Primer/sellador
5. Malla de fibra de vidrio en toda la superficie embebida en compuesto basecoat
6. Acabado final